

Technická dokumentace pro mobilní dům Tommy

2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna

Fasáda




Přední pohled




Zadní pohled

Fasáda

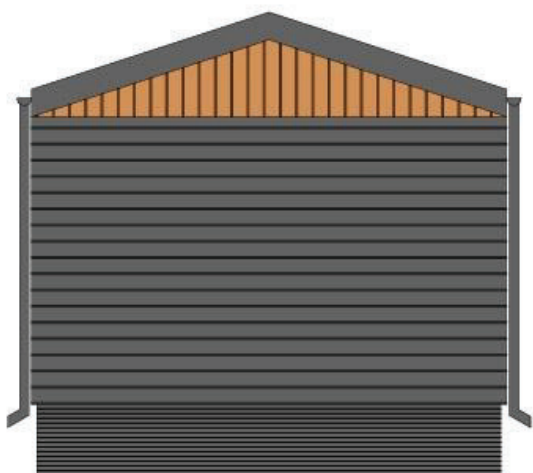


levá strana fasády

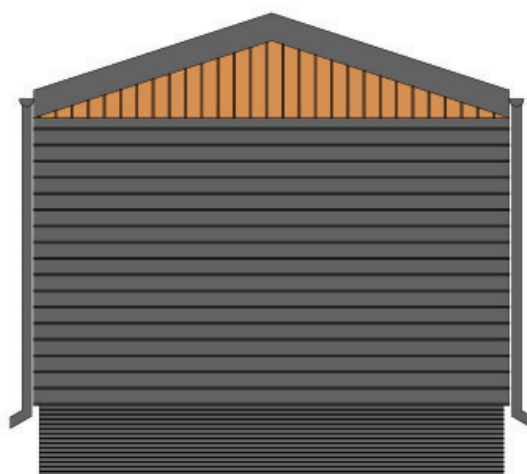


pravá strana fasády


Hlavní plán

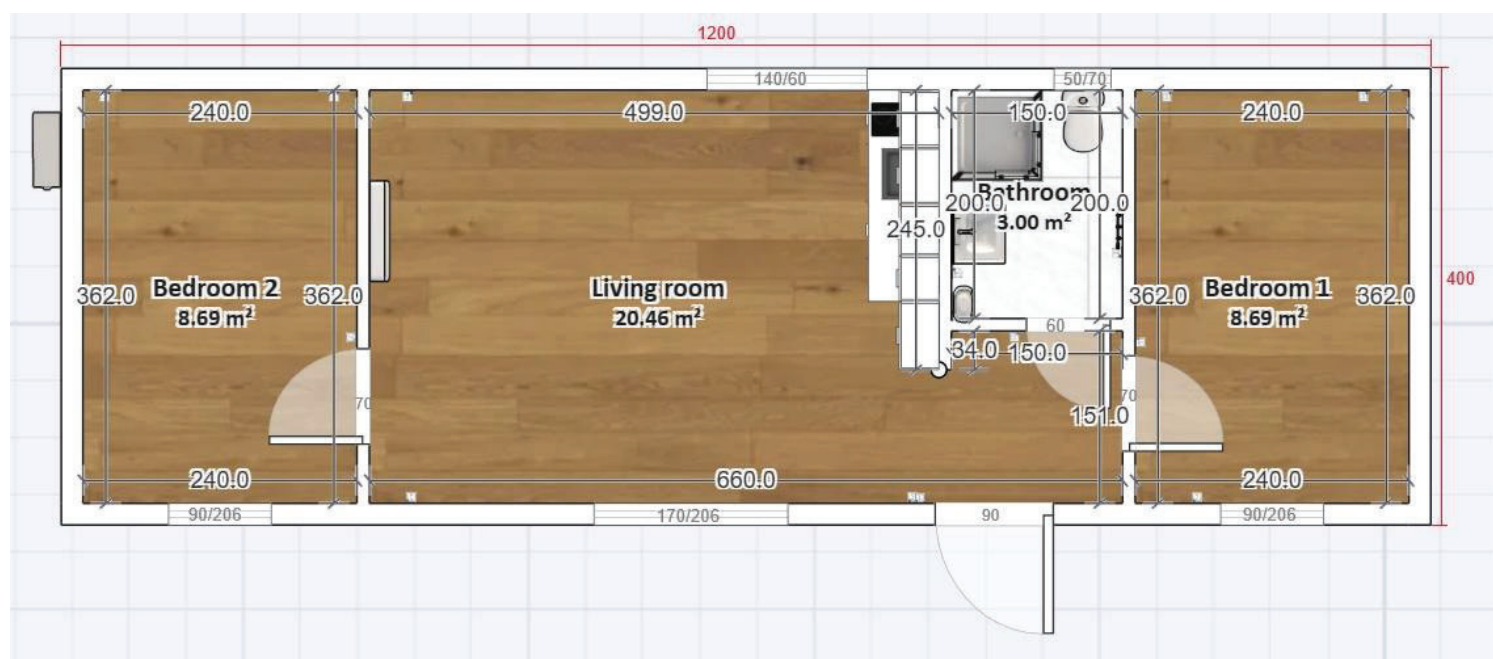

Průřez

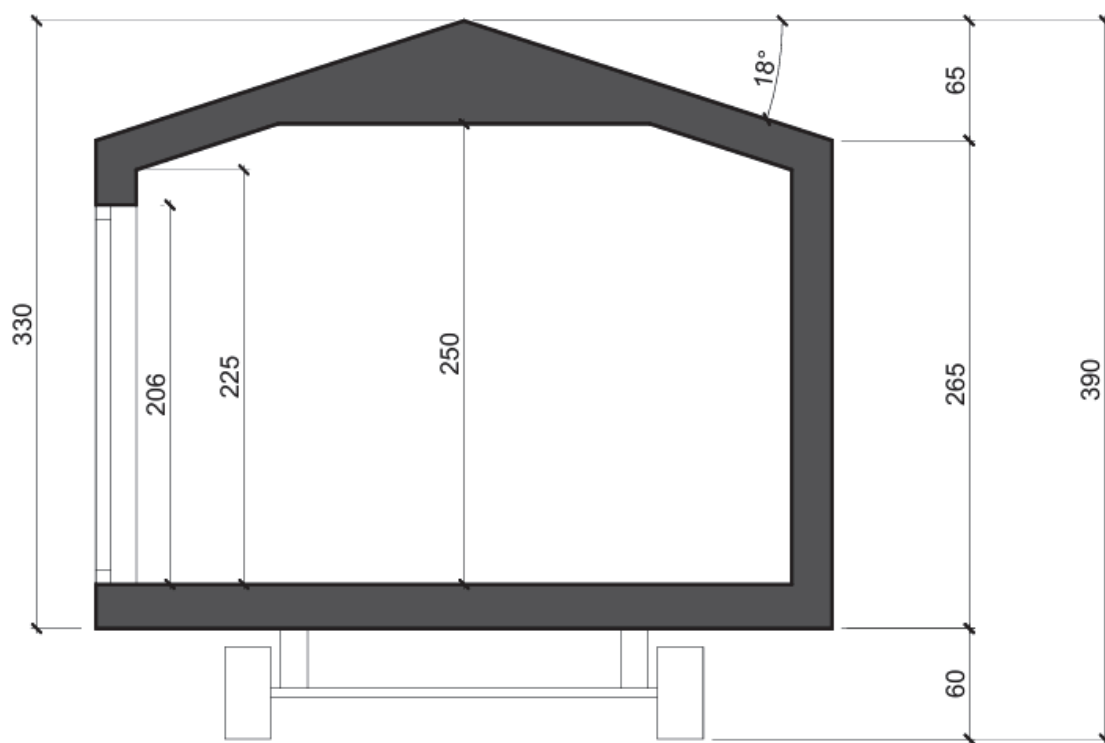

STŘECHA

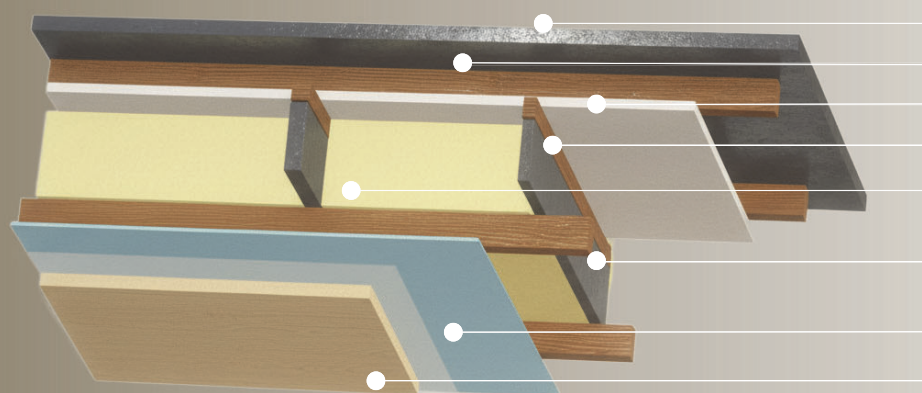

Trapézový plech

Dřevěná lať 32 mm

Paropropustná membrána

Dřevěná kontralát o tloušťce 25 mm


Minerální vlna 300 mm

Ocelový profil 20x160x2 mm

Parozábranná folie

Dřevěnné bednění
o tloušťce 13,5 mm

VNĚJŠÍ STĚNA

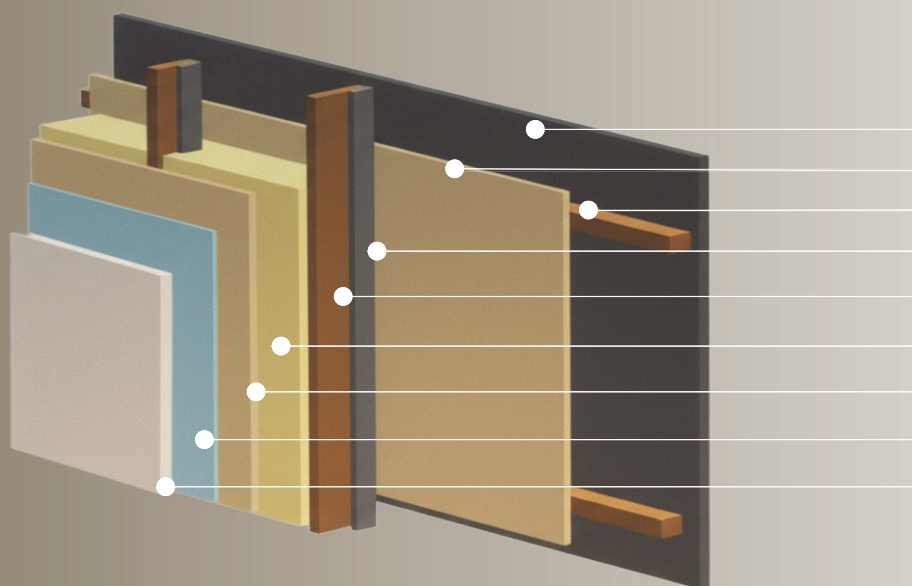

- Trapézový plech
- Paropropustná membrána
- Dřevěnná lať 32 mm
- Ocelový profil 40x60x3 mm
- Dřevěnný trám 32x150 mm
- Minerální vlna 250 mm
- Parozábranná folie
- OSB deska 12 mm
- MDF Panel 8 mm

PODLAHA

Podlahový panel

Podkladová
vrstva o tloušťce 6 mm

OSB deska
o tloušťce 22 mm

Minerální vlna
o tloušťce 200 mm

Parozábranná folie

Dřevěnný trám 32x150 mm

Ocelový profil 20x83x3 mm

OSB deska o tloušťce 12 mm

Trapézový plech o tloušťce 14 mm

